SPIROR

ROBOPAC

Dimensiones mínimas laborales

Máquina	Dimensiones minimas laborales
Spiror 300 HP	20x20 mm o ø 20
Spiror 400 HP	50x50 mm o ø 50
Spiror 600 HP	70x70 mm o ø 70
Spiror 900 HP	90x90 mm o ø 90

Características técnicas

Máquina	Spiror 300	Spiror 400HP Spiror 400HP DR	Spiror 600HP Spiror 600HP DR	Spiror 900HP Spiror 900HP DR
Diámetro de anillo	300 mm	400 mm	600 mm	900 mm
Velocidad de rotación de anillo	260	200 (HP) / 220 (HP DR)	180	130
Velocidad de arrastre del producto (m/min)	18÷58 m/1’	14÷40 m/1’ (HP) 20÷80 m/1’ (HP DR)	12÷34 m/1’ (HP) 16÷60 m/1’ (HP DR)	10÷29 m/1’ (HP) 10÷50 m/1’ (HP DR)
Tipo de portabobina	Rodillo con fricción	Rodillo con fricción (HP) Doble Rodillo con fricción (HP DR)	Rodillo con fricción (HP) Doble Rodillo con fricción (HP DR)	Rodillo con fricción (HP Doble Rodillo con fricción (HP DR)
Alimentación	230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N	230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N	230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N	230 V.3 Ph 400 V. 3 Ph+N
Frecuencia de alimentación (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia instalada (kW)	2,3	2,5	2,5	2,5
Consumo de corriente	11 A	12 A	12 A	12 A
Diámetro exterior máx (D)	300	300	300	300
Altura de la bobina de film (h)	125÷250	125÷250	125÷250	125÷250
Espesor del film	17÷35 µm	17÷35 µm	17÷35 µm	17÷35 µm
Diámetro interior (d)	76	76	76	76
Visualizador con pantalla táctil	STD	STD	STD	STD
Arranque progresivo	STD	STD	STD	STD
Regulación de la velocidad de arrastre del producto	STD	STD	STD	STD

Ciclos de envoltura	5 STD	5 STD	5 STD	5 STD
L	1311 mm	1311 mm	1511 mm	1711 mm
Rotacion	260 r.p.m.	200 r.p.m.	180 r.p.m.	130 r.p.m.
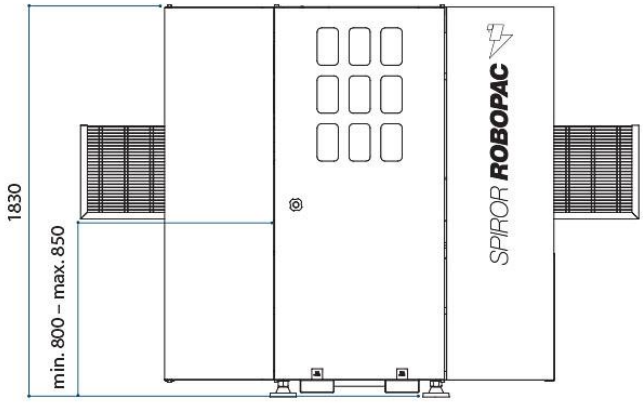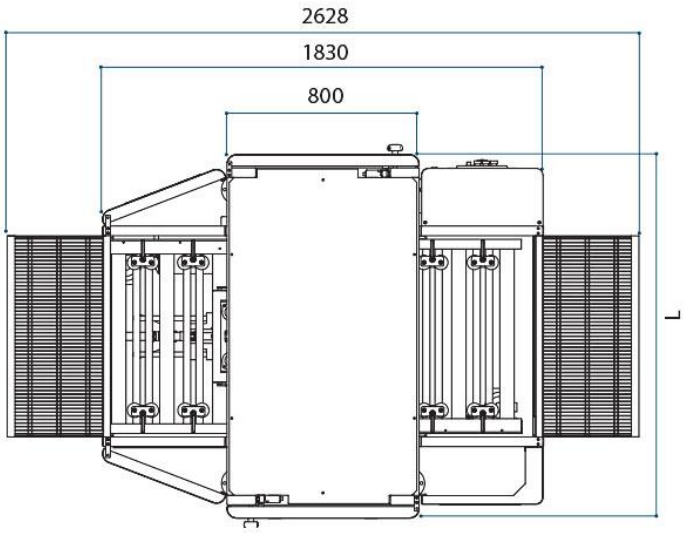
Medidas: